


iFORKS-32

Πλήρως ασύρματα ζυγιστικά πιρούνια

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εγκατάσταση σε μόλις 5 λεπτά
- Πλήρως ασύρματο με bluetooth: καθόλου καλώδια
- Παροχή πιρουνιών μέσω μπαταριών ιόντων-λιθίου **Li-ion**
- Ψηφιακό καλιμπράρισμα
- Προειδοποίηση για κακή φόρτωση στις άκρες ή τα πλάγια των πιρουνιών
- Αποτελεσματική διαχείριση ισχύος
- Δοκιμασμένο : 1,000,000 κύκλοι στο 125% της ισχύος
- Αυτόματη αντιστάθμιση γωνίας κλίσης ιστού

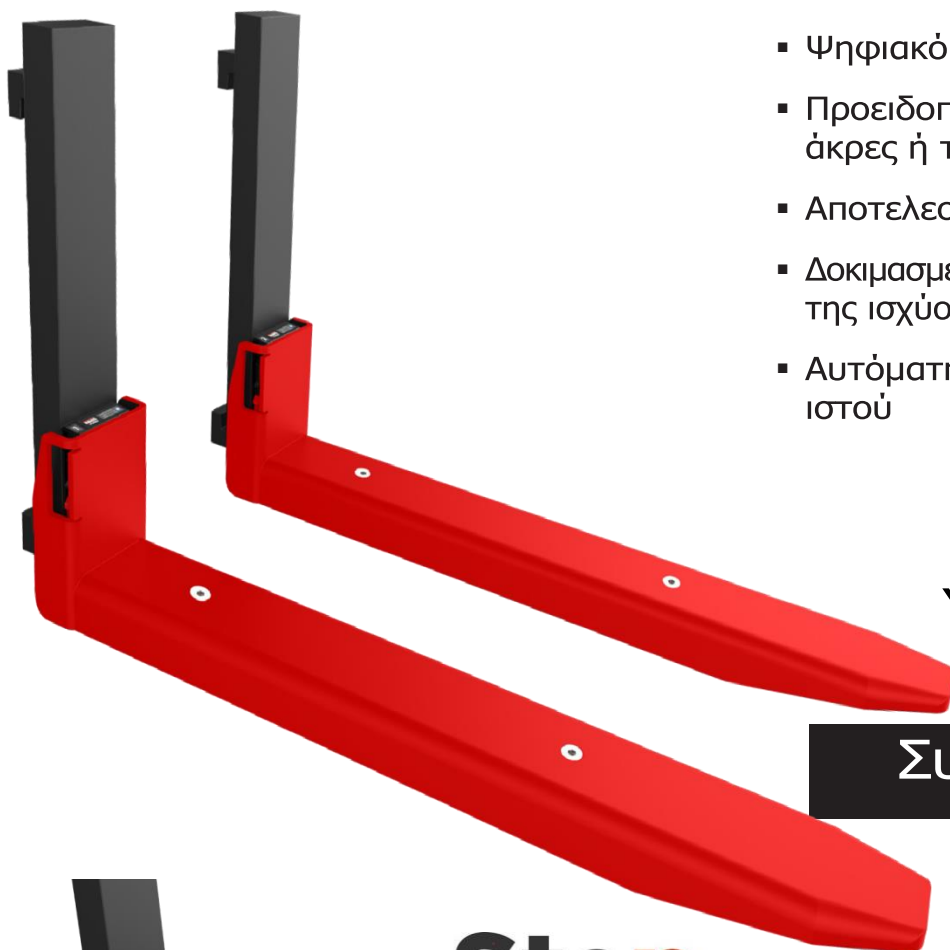

Υψηλή Ποιότητα

Συνδέστε & Ζυγίστε

Step
into
the
future



Lithium-ion


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Αυτόματη & χειροκίνητη διόρθωση μηδενισμού
- Ζύγιση μικτού/καθαρού βάρους

3-Άθροιση με τον αριθμό σειράς
3-Εισαγωγή κωδικών ID (5 ψηφία)
3-Ενσωματωμένη διόρθωση επιπέδου στα πιρούνια

- Ενσωματωμένο ρολόι για ημερομηνία/ώρα
- Πλακέτα ενδεικτη: RS232 θύρα σύνδεσης εκτυπωτή
Θύρα Bluetooth για επικοινωνία δεδομένων
Προαιρετικά: Δυνατότητα WiFi για μετάδοση δεδομένων
- Καταγραφή σφαλμάτων για φορτώσεις στις άκρες των πιρουνιών
- Κατάσταση αδράνειας για τα πιρούνια με αυτόματη επανέκκίνηση
- Προστασία υπερφόρτωσης 200% στη μηχανική κατασκευή
- Bluetooth 4.0 για RAVAS WeightsApp

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm

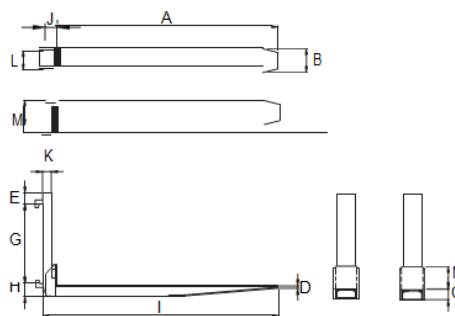

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ικανότητα: 2.500
- Πολυεπίπεδη διαβάθμιση 1 kg έως 1.000 kg
2 kg έως μέγ.2.500 kg
- Αντοχή συστήματος: 0.1% του ανυψωμένου φορτίου
- Οθόνη : δίχρωμη (πράσινο/κόκκινο), ψηφιακό ύψος 22mm, με πίσω φως 5 ψηφία
Κόκκινη οθόνη: σε σφάλματα για ακραία ή πλευρική φόρτωση (βάρος στο ένα πιρούνι)
- Μεταφορά σήματος Bluetooth 4.0
- Χειριστήρια 4 πλήκτρα λειτουργίας/πλήκτρο on/off
- Κατηγορία προστασίας IP65

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

- Κάθε πιρούνι έχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 3.7V / 5.2Ah .Αυτονομία 75 ωρών συνεχούς λειτουργίας. Περιλαμβάνεται ο φορτιστής
- Ενδεικτής τροφοδοτούμενος από 4 μπαταρίες AA. Αυτονομία ca. 50 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Προαιρετικά, τροφοδοσία από την μπαταρία του παλετοφόρου. (η αυτονομία μειώνεται με τις επιλογές σύνδεσης δεδομένων).
- Λειτουργία αδράνειας με αυτόματη επανέκκίνηση για τους μεταδότες των πιρουνιών, αυτόματη λειτουργία σβησίματος για τον ενδεικτη.
- Ο χειριστής μπορεί να προσαρμόσει τη ρύθμιση ισχύος της ένδειξης στο μενού «χρήστη»- 'user' menu.

2500 kg*
Φορέας FEM2

A	Μήκος πιρουνιών	1150
B	Πλάτος πιρουνιών	135
C	Ύψος πιρουνιών	58
D	Πάχος άκρου πιρουνιού	15
E	Ύψος πάνω από το φορτίο	68
F	Ύψος φορέα	407
G	Απόσταση μεταξύ νυχιών	418
H	Πτώση πιρουνιού FEM A/B	76/152
I	Απόσταση οπίσθιου πιρουνιού στην μπροστινή πλευρά	
J	Stop παλέτας	80
K	Πάχος βάσης πιρουνιού	45
L	Πλάτος βάσης πιρουνιού	100
M	Πλάτος stop παλέτας	143
N	Ύψος stop παλέτας	142

Ίδιο βάρος ανά πιρούνι 65 kg

Ανοχή +/- 2 mm

* Μέγιστη ικανότητα που ορίζεται στο κέντρο του φορτίου 500 mm



• ISO 9001
• ISO 14001

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ*

- Πιστοποιημένη έκδοση για εμπορικές συναλλαγές, OIML III
- Διαφορετικά μήκη πιρουνιών (κατά μήκος > 1700 mm ύψος +5 mm)
- Μείωση ικανότητας με μακρύτερα πιρούνια.
- Ρυθμιστής ισχύος 12V για περονοφόρα αντίβαρου
- Μετασηματιστής για ηλεκτρικά παλετοφόρα μέγ.100V-12V
- Εκτυπωτής : θερμικός ή matrix
- Μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth- ή WiFi
- Πρόσθετο σέτο μπαταριών Li-ion
- Πλατιά νύχια για συνδυασμό με περιστροφέα
- Πιρούνια μεγάλου μήκους για ειδικούς τύπους παλετοφόρων

* Με την επιφύλαξη αλλαγών : Η χρήση επιλογών ενδέχεται να αλλάξει τις σχετικές προδιαγραφές rev.20181214

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Δ.Μουτσπούλου 103 – Τ.Κ. 18541-ΚΑΜΙΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ. 210.4208700 Fax. 2104209517 info@vamvacas.gr - www.vamvacas.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΟΡΩΠΙ | ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΤΡΑ | ΛΑΡΙΣΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ



ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ