

**ΒΑΜΒΑΚΑΣ  
VAMVACAS**  
est. 1935

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Πρέσες Δεματοποίησης Απορριμμάτων

[www.vamvacas.gr](http://www.vamvacas.gr)

You  Tube



## Εργαλεία, Μηχανές & Υλικά Συσκευασίας



Τσερκομηχανές μπαταρίας



Θερμοσυγκολλητικές



Θερμοσυρρικνωτικές



Βοηθητικά εργαλεία



Τυλιχτικές παλέτες



Τσερκομηχανές γέφυρες



Οριζόντια τσερκομηχανή



Κλειστικές χαρτοκιβωτίων



Υλικά προστασίας



Προστατευτική συσκευασία



Θερμοσυγκόλληση σκαφιδίων



Συσκευασία σε vacuum



Θερμοσυρρίκνωση



Flowpack



Γεμιστικές



Τσέρκια



Αυτοκόλλητες ταινίες



Stretch film



Σακούλες



Μεμβράνες

## Παραγωγή & Επεξεργασία Πεπιεσμένου Αέρα



Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές




Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές



Φίλτρα



Ξηραντές - Μεταψύκτες



Δίκτυα

## Ζύγιση - Ανύψωση - Διακίνηση



Παλετοφόρα



Ζυγιστικά



Ηλεκτρικά παλετοφόρα & ανυψωτικά



Ανυψωτικά κενού



Ανατροπείς



Εργαλεία αέρος



Καρφωτικά




Πρόκες - Συνδετήρες

## Αγροτικά Εργαλεία & Αεροσυμπιεστές



Ελαιοραβδιστικά αέρος & μπαταρίας



Ψαλίδια



Βενζινοκίνητοι αεροσυμπιεστές





Η **σειρά πρεσών K** είναι η πιο ευέλικτη λύση δεματοποίησης απορριμμάτων και αποσβένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συμπιέζει εύκολα χαρτόνι, χαρτί, πλαστικά φύλλα, δοχεία πλαστικά και αλουμινίου, φιάλες PET, κ.τ.λ., εξοικονομώντας χώρο στην αποθήκη σας και μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων. Είναι η ιδανική σειρά για ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων, μικρές ή μεγάλες, καθώς είναι μικρή σε μέγεθος και εύκολη στην χρήση, παραμένοντας όμως ισχυρή και στιβαρή!

Το δέσιμο γίνεται χειροκίνητα, με νηματώδες πολυεστερικό τσέρκι πλάτους 9, 13 ή 16 χιλιοστών.



**K65/A**

Ενός κάδου



**K65/2 ΚΑΔΩΝ**

Διαχώριση και συμπίεση ταυτόχρονα χάρη στο σύστημα διπλού θαλάμου, εξοικονόμηση χρόνου



**K65/II S**

Με σύστημα σακούλας, για πολύ μικρά απορρίμματα ή οργανικά

Μοντέλο	K65/A	K65/2	K65 /II S
Δύναμη συμπίεσης [kN]	50	50	50
Ισχύς κινητήρα 400V - 3ph [kW]	1,5	1,5	1,5
Χρόνος συμπίεσης με επιστροφή εμβ. [sec]	20	20	20
Διαστάσεις Θαλάμου ΜxΠxΥ [mm]	650x450x850	650x450x850	700x500x900
Διαστάσεις εισαγωγής απορ. [mm]	650x450	650x450	700x500
Ύψος φόρτωσης απορ. [mm]	1020	1050	1050
Μέγεθος δέματος ΜxΠxΥ [mm]	650x450x450	650x450x450	650x450x450
Βάρος δέματος [kg]	30-60	30-60	30-60 (bag)
Δεσίματα	2	2	2
Διαστάσεις πρέσας ΜxΠxΥ [mm]	920x1100x1880	1700x800x1950	970x1200x1950
Βάρος πρέσας [kg]	345	550	400

Ρωτήστε μας για τιμές



Η γκάμα των μοντέλων **APV Easyline** περιλαμβάνει ισχυρές, στιβαρές, αξιόπιστες και υψηλής απόδοσης κάθετες πρέσες με διαστάσεις ύψους ιδανικές για τη συμπίεση χαρτιών, χαρτονιών, πλαστικών φιλμ κ.τ.λ.. Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας και οι κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βελτιώσεις εγγυώνται δυνάμεις υψηλής πίεσης και γρήγορους κύκλους λειτουργίας. Τα αποτελέσματα είναι πυκνά και βαριά δέματα που παράγονται με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Έτοιμη για άμεση χρήση, δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

- ▶ **Plug-and-Play**, δεν απαιτείται συναρμολόγηση επί τόπου.
- ▶ Με **συρόμενη πόρτα προς τα επάνω**.
- ▶ **Θόνη** με μηνύματα σφαλμάτων για γρήγορη βοήθεια.
- ▶ Ασφαλής και φιλική για τον χειριστή.
- ▶ Γρήγορη λειτουργία / **εξοικονόμηση ενέργειας**.
- ▶ Ιδανική λύση για τον τομέα των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.
- ▶ Χαμηλό ύψος για εύκολη τοποθέτηση.



Μοντέλο	APV 260	APV 520
Δύναμη συμπίεσης [kN]	260	520
Ισχύς κινητήρα 400V - 3φ [kW]	4	7,5
Χρόνος συμπίεσης (πλήρης κύκλος) [sec]	40	45
Διαστάσεις θαλάμου ΜxΠxΥ [mm]	1200x800x1550	1200x800x1550
Διαστάσεις εισαγωγής απορ. [mm]	1200x600	1200x600
Ύψος φόρτωσης απορ. [mm]	1100	1100
Μέγεθος Δέματος [mm]	1200x800x800-1000	1200x800x800-1000
Βάρος δέματος [kg]	300-400	350-500
Δεσίματα	4 (Κάθετα)	4 (Κάθετα)
Διαστάσεις ΠxΜxΥ [mm]	1650x1150x2150	1680x1150x2150
Βάρος πρέσας [kg]	1600	1750

Ρωτήστε μας για τιμές





APV 100

APV 160



APV 300

APV 500



APV 500 XL

Ισχυρή και εξαιρετικά αποδοτική κάθετη πρέσα δεματοποίησης **με τις ελάχιστες δυνατές διαστάσεις ύψους** και πολύ στιβαρή κατασκευή.

Βέλτιστη λύση όταν ο χώρος είναι πρόβλημα και επίσης εύκολη στην εγκατάσταση σε κτίρια με χαμηλό ύψος οροφής.

Εύκολη στη χρήση χάρη στην **ψηφιακή οθόνη**. Παράδίδεται έτοιμη για λειτουργία, επομένως **δεν απαιτείται συναρμολόγηση**.

Δημιουργήστε έσοδα από τα απόβλητά σας.

Ισχυρή και πολύ αποτελεσματική κατακόρυφη πρέσα δεματοποίησης **για βαριά δέματα σε ελάχιστο χώρο**.

Τα δέματα μεγέθους παλέτας φτάνουν μέχρι 500 κιλά και μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο απευθείας.

Ισχυρή και πολύ αποτελεσματική κάθετη πρέσα **με πολύ μεγάλο άνοιγμα φόρτωσης** για μεγαλύτερα κουτιά από χαρτόνι, ύφασμα, διάφορα πλαστικά, φιλμ, φιάλες πλαστικές και παρόμοια υλικά.

Όλα τα μοντέλα **APV** δεν απαιτούν να διπλώνετε ή να σκίζετε το υλικό πριν το τοποθετήσετε στην πρέσα! Μια ψηφιακή οθόνη, μια αυτόματη εξαγωγή δεμάτων και μια συρόμενη πόρτα που ανοίγει αυτόματα, εγγυώνται τη μέγιστη ευκολία λειτουργίας.

Μοντέλο	APV 100	APV 160	APV 300	APV 500	APV 500XL
Δύναμη συμπίεσης [kN]	100	160	300	500	500
Ισχύς κινητήρα 400V - 3ph [kW]	2,2	4	5,5	7,5	7,5
Χρόνος συμπίεσης (πλήρης κύκλος) [sec]	24	24	35	40	40
Διαστάσεις Θαλάμου ΜχΠχΥ [mm]	1000x600x1100	1100x700x1250	1200x800x1550	1200x800x1550	1200x800x1750
Διαστάσεις εισαγωγής απορ. [mm]	1000x500	1100x600	1090x570	1090x570	1090x770
Ύψος φόρτωσης απορ. [mm]	750	850	1100	1100	1100
Μέγεθος Δέματος [mm]	1000x600x600	1100x700x800	1200x800x1000	1200x800x1000	1200x800x1000
Βάρος δέματος [kg]	80-160	100-220	300-400	300-500	300-500
Δεσίματα	3 (Κάθετα)	4 (Κάθετα)	4 (Κάθετα)	4 (Κάθετα)	4 (Κάθετα)
Διαστάσεις πρέσας ΜχΠχΥ [mm]	1520x830x1770	1580x930x1950	1620x1250x2920	1620x1250x2950	1620x1250x3350
Βάρος πρέσας [kg]	890	1140	1695	2180	2300

Ρωτήστε μας για τιμές



DS7

DS10



FP5



FP200

FP300

Οι πρέσες συμπίεσης μεταλλικών δοχείων και βαρελιών έως 60 λίτρων **DS7** και **DS10** είναι αξιόπιστα μηχανήματα, εύκολα στην χρήση, ασφαλή και **με κάδο συγκέντρωσης υγρών υπολειμμάτων.**

Διαθέσιμη και σε **αντικρηκτική (ATEX) έκδοση.**

Υψηλής απόδοσης ειδική πρέσα για συμπίεση αποβλήτων μέσα σε **βαρέλια χωρητικότητας 200 λίτρων.** Η FP5 διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση των βαρελιών, διατηρώντας παράλληλα το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων στο ελάχιστο, ενώ ταυτόχρονα είναι **κατάλληλη και για επικίνδυνα απόβλητα.**

Πρέσες βαρελιών σχεδιασμένες για τη μείωση του όγκου μεταλλικών βαρελιών και δοχείων έως και 200 λίτρων. Το έμβολο τους είναι **εφοδιασμένο με ακίδες,** επιτρέποντας στον αέρα ή το αέριο να διαφύγει κατά τη διάρκεια του κύκλου συμπίεσης. Οι πρέσες είναι απλές στη χρήση και είναι εξοπλισμένες με **αυτόματη επιστροφή εμβόλου.** Προσφέρουν σύντομο κύκλο συμπίεσης και **κάδο συγκέντρωσης υγρών υπολειμμάτων.**

Διαθέσιμη και σε **αντικρηκτική (ATEX) έκδοση.**

Μοντέλο	DS 7	DS 10	FP 5	FP 200	FP 300
Δύναμη συμπίεσης [kN]	70	100	50	200	270
Ισχύς κινητήρα 400V - 3φ [kW]	1,5	1,5	1,5	4	5,5   5,7
Χρόνος συμπίεσης (πλήρης κύκλος) [sec]	30	50	-	50	60   50
Μέγιστη διάμετρος βαρελιού [mm]	400x500	400x620	700	700x950	700x950
Ικανότητα [τεμ./ώρα]	80	50	900	60	50   60
Διαστάσεις πρέσας ΜxΠxΥ [mm]	630x810x2150	630x810x2150	880x1000x1950	1000x890x2450	1000x940x2470
Βάρος πρέσας [kg]	285	320	215	770	942   970



FP AUTO

## Αυτόματη Πρέσα Βαρελιών με Μεταφορική Ταινία

**Βαρέλια έως 200 λίτρα** αποστέλλονται στη μηχανή ένα προς ένα μέσω ενός ιμάντα μεταφοράς. Το πρώτο βαρέλι ξεκινά αυτόματα έναν κύκλο πίεσης, συμπιέζεται και η πλάκα πίεσης κινείται ξανά. Μόλις τοποθετηθεί το επόμενο βαρέλι στον ιμάντα μεταφοράς, ο κύκλος ξεκινά ξανά. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, το συμπιεσμένο βαρέλι εξάγεται σε ένα δοχείο ή προωθείται σε άλλο μεταφορικό ιμάντα. Διαθέσιμη και σε **αντικερηκτική (ATEX) έκδοση**.

Μοντέλο	FP AUTO
Δύναμη συμπίεσης [kN]	270
Χρόνος Συμπίεσης [sec]	50
Μέγιστη διάμετρος βαρελιού [mm]	700 x 950
Ικανότητα [τεμ./ώρα]	60
Διαστάσεις ΠxΜxΥ [mm]	1000 x 940 x 2470
Βάρος [kg]	1250



Conpress

## Συμπίεση Απορριμμάτων μέσα στους Κάδους

Συμπιεστής απορριμμάτων για **συμπίεση υπολειμμάτων σε στάνταρ κάδους** (600-1100 λίτρα). Μειώνει τα απόβλητα στο **ένα πέμπτο του αρχικού όγκου** και ελαχιστοποιεί το κόστος συμπίεσης και αποθήκευσης απορριμμάτων.

Μοντέλο	CONPRESS
Δύναμη συμπίεσης [kN]	40
Ισχύς 3ph [kW]	1,5
Χρόνος Συμπίεσης [sec]	30
Διαστάσεις ΠxΜxΥ [mm]	1540x1650x2370
Βάρος [kg]	350



## Σειρά πρεσών KNL

### Μεγάλο άνοιγμα φόρτωσης - μεγάλο εύρος εφαρμογών

Η σειρά πρεσών KNL, είναι εξοπλισμένη με ένα μεγάλο άνοιγμα φόρτωσης για εύκολο χειρισμό ακόμη και ογκώδους υλικού. Μέγιστη ευκολία λειτουργίας χάρη στην ψηφιακή οθόνη, το απλό σύστημα δεσίματος και το αυτόματο σύστημα εξαγωγής δέματος. Διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη.

Ο προαιρετικός εξοπλισμός όπως η ανατροπή κάδου και το εξάρτημα για τοποθέτηση της μπάλας απορριμμάτων μέσα σε σακούλα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη εσωτερική διαχείριση χώρου.

Συμπιέζει εύκολα χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά φιλμ, φελιζόλ, φιάλες PET, δοχεία πλαστικού και αλουμινίου, δοχεία βαφής κ.τ.λ.



**KNL**

Μοντέλο	KNL 100	KNL 120 HD	KNL 140 HD	KNL 160 HD
Δύναμη συμπίεσης [kN]	100	120	140	160
Ισχύς 400V - 3ph [kW]	4	4	5,5	7,5
Χρόνος Συμπίεσης [sec]	25	35	40	40
Διαστάσεις Θαλάμου ΜxYxΠ [mm]	700x550x1700	800x600x1500	800x600x2000	800x750x2200
Διαστάσεις εισαγωγής απορ. [mm]	1000x700	1000x800	1200x800	1400x800
Ύψος φόρτωσης απορ. [mm]	750	820	820	960
Μέγεθος Δέματος [mm]	700x550x1200	800x600x800	800x600x1200	800x750x1200
Βάρος δέματος [kg]	80-140	120-150	150-200	200-250
Δεσίματα	3 (Κάθετα)	3 (Κάθετα)	3 (Κάθετα)	3 (Οριζόντια)
Διαστάσεις ΜxΠxY [mm]	3840x1075x1000 (1870)	3570x1170x1040 (1900)	4700x1170x1040 (2105)	4910x1320x1155 (1870)
Βάρος [kg]	1050	1240	1370	1660

Ρωτήστε μας για τιμές

## Σειρές πρεσών AP – APS

**Υψηλή πίεση - μέγιστη ασφάλεια!** Αυτή η οριζόντια σειρά πρεσών συμπίεσης είναι εξοπλισμένη με **υδραυλική ασφαλισμένη πόρτα εξαγωγής** και **μεγάλο άνοιγμα φόρτωσης** με δύο πτερύγια πλήρωσης. Οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, ενώ **προστατευτικά πλέγματα** εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια. Προσφέρουν **υψηλό επίπεδο αυτοματισμού**, υψηλή απόδοση, μεγάλα βάρη δεμάτων, δέσιμο με σύρμα ή πλαστική ταινία, επαγγελματισμό, και μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως φιάλες PET, υφάσματα, πλαστικά δοχεία, δοχεία κασσίτερου και μεταλλικά δοχεία.

Σε συνδυασμό με μια **συσκευή ανατροπής**, αποτελεί την **ιδανική λύση** για τη βιομηχανία και τις αποθήκες. Στο μοντέλο APS έχουμε **συνεχόμενη τροφοδοσία** των απορριμμάτων στην πρέσα, με σύστημα κοπής.




## AP - SK

Πρέσα **υψηλής παραγωγικότητας** με **συνεχόμενη ροή** εισαγωγής απορριμμάτων και σύστημα πίεσης με ανοιχτό άκρο πρέσας. Ιδανική για χαρτοκιβώτια και πλαστικό φιλμ. Χειροκίνητο δέσιμο δέματος.


## APK

Κορυφαίο μοντέλο, **πλήρως αυτόματο**, με συνεχόμενη ροή εισαγωγής απορριμμάτων, σύστημα πίεσης με ανοιχτό άκρο πρέσας, και αυτόματο σύστημα δεσίματος απορριμμάτων.

Ιδανικό για χαρτοκιβώτια, χαρτί, πλαστικά μπουκάλια PET, ξύλινα κιβώτια, φιλμ και πλαστικά απορρίμματα.

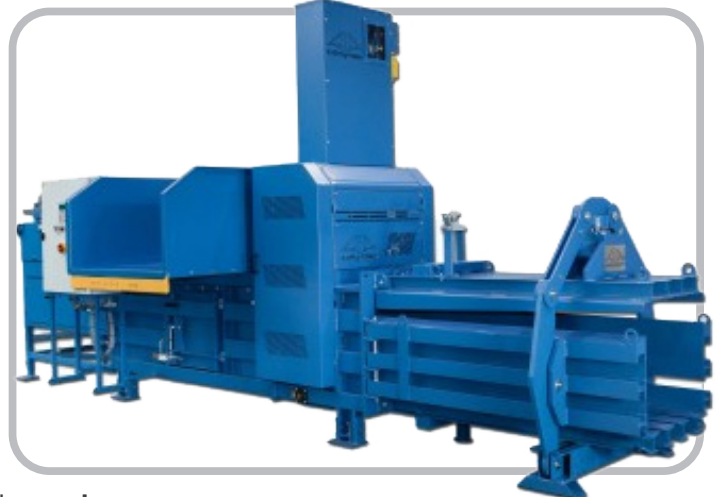



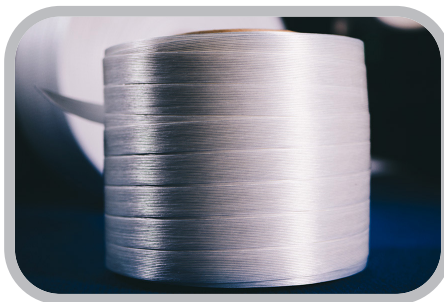



Είδος	Πλάτος [mm]	Μέτρα/Ρολλό [m]	Συνδετήρας	Ονομαστική Αντοχή [kg]	Διαστάσεις Πυρήνα Ø [mm]	Ρολλό/Παλέτα
HM - Hot Melt έως 67°C	9	500	CB-4	275	76x139	240
	13	500		375	64x139	240
	13	1500		375	76x139	66
	16	850	CB-5	450	76x139	80
	19	600	CB-6	550	76x139	80
	19	500		770	76x139	80
	30	150		CB-10	1250	76x32
WO - Woven έως 200°C	32	250	CB-10	2.300	76x139	60
	38	150		2.700	76x139	60







## Πρέσες Δεματοποίησης Απορριμμάτων



Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ!

**shop.vamvacas.gr**



Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935!  
Φροντίζουμε το περιβάλλον!

**ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.**

Δ. Μουτσοπούλου 103 | Τ.Κ. 185 41 | Καμίνια

Τηλ.: 210 4208700 | Fax: 210 4209517 | info@vamvacas.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ | ΚΟΡΩΠΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΤΡΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ▶ SOFIA | PLOVDIV | SLIVEN | RUCHE

www.vamvacas.gr



**UNITED  
PACKAGING  
FOREST**  
Let's act together

**PACK SYNERGY®**  
THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

