



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ORGAPACK

Ελβετικής σχεδίασης και κατασκευής, οι τσερκομηχανές μπαταρίας ORGAPACK σφραγίζουν το τσέρκι με θερμοσυγκόλληση, με το πάτημα ενός κουμπιού. Καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο τσερκάρισμα.



- OR-T 130** Για ελαφριές εφαρμογές (έως 1.200 N)
- OR-T 260** Για γενικές εφαρμογές (έως 2.500 N)
- OR-T 450** Για βαρέως τύπου εφαρμογές (έως 4.500 N)
- OR-T 670** Για απαιτητικές εφαρμογές (έως 7.000 N)

- Με οθόνη αφής που παρέχει όλες τις πληροφορίες τσερκαρίσματος σε πραγματικό χρόνο.
- Με δυνατότητα για πλήρως αυτόματη τάνυση, συγκόλληση και κοπή του τσερκιού, εξαλείφει κάθε πιθανό λάθος του χειριστή.
- Με ένδειξη ευθυγράμμισης του τσερκιού & την χρωματική ειδοποίηση στην οθόνη (πράσινο – πορτοκαλί), αποφεύγονται συγκολλησεις χαμηλής ποιότητας.
- Εργονομικά σχεδιασμένη, με ισοκατανεμημένο βάρος για χρήση με ένα χέρι.
- Διατίθεται με μπαταρία και φορτιστή.




Συνδυάστε με τσέρκι



Τσέρκια πολυπροπυλενίου PP

Neumann's
EUROPEAN STRAPPING TECHNOLOGY

- Αξιοπίστα και πολύ εύκολα στη χρήση
- Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις και χρώματα, μπορούν να εκτυπωθούν.
- Προέρχονται από μερικώς ή πλήρως ανακυκλωμένα υλικά, 100% ανακυκλώσιμα.

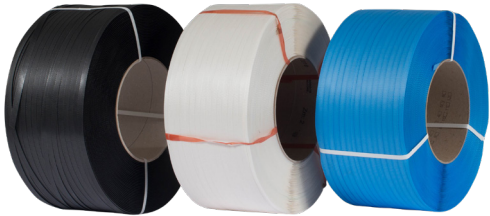

Πολυεστερικά τσέρκια (PET)

- Προηγμένης τεχνολογίας τσέρκια, με μεγαλύτερη (από 35% ως και 100%) αντοχή από τα πλαστικά τσέρκια (PP)
- Συνδυάζουν εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, υψηλή τάνυση και αντοχή σε κρούση, ικανότητα επαναφοράς (ελαστικότητα) εάν το φορτίο μετακινηθεί ή συσταλλεί.
- Προέρχονται από 98% ανακυκλωμένα υλικά, 100% ανακυκλώσιμα.

Neumann's
EUROPEAN STRAPPING TECHNOLOGY



Χάρτινες γωνιές προστασίας παλέτων

- Λευκές, καφέ και χρωματιστές.
- Τυπωμένες ή στύπωτες,
- Γενικής χρήσης ή υδράντοχες
- Μεγάλη ποικιλία σε ύψη & πάχη.



Συνδετήρας Bulinatti A13-A16



Ybico P-1604 13mm

Ybico P-1605 16mm

Χειροκίνητες για πλαστικό τσέρκι 12 & 15 mm πλάτους και αντίστοιχα συνδετήρες 13 & 16mm. Κατάλληλες για επίπεδα δεσίματα.



Pozzi PL-13X /PL-16X

Χειροκίνητες για πλαστικό τσέρκι 13 & 16 mm. Κατάλληλη για επίπεδα δεσίματα. Συνδετήρες τύπου A-13-A16 Bulinatti ή PP 13-16 ή A-9 για 9 mm. (Διατίθενται και γαλβανισμένοι).



Ανθεκτικός Συνδετήρας ORP 2100/2300



Orgapack OR 4000-13 & OR 4000-16

Για πλαστικά ή πολυεστερικά τσέρκια πλάτους 13 mm & 16 mm και πάχους από 0,4 έως 1mm. Κατάλληλες για οριζόντια ή και κάθετα δεσίματα.

435/2000 Pozzi

Πλαστικού τσερκιού
Ø 200.



ΤΣΕΡΚΟΘΗΚΕΣ

M200 Maestri

Πλαστικού τσερκιού
Ø 200.



MP/15 Pozzi

Πλαστικού
πολυεστερικού
τσερκιού Ø 405.



Strapack
ΙΑΠΩΝΙΑΣ

TRANSPAK
TRANSPAK EQUIPMENT CORP.




Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία τσερκομηχανών, ανάλογα τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

Strapack iQ400 για τσέρκι πλάτους 5-15,5mm

Ημιαυτόματη με λειτουργία διπλής τάνυσης.

- Συμπαγής & Αθόρυβη.
- Με λιγότερα αναλώσιμα μέρη και απλή κεφαλή συγκόλλησης.
- Απλή στη συντήρηση με χαμηλό κόστος χειρισμού.
- Με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



Transpak TP-201 / TP-202 για τσέρκι πλάτους 6-15mm

- Εύκολη λειτουργία και απλή συντήρηση.
- Μηχανικό σύστημα ελέγχου της τάνυσης.
- Ανοιγόμενο καπάκι τραπέζιου.
- Αυτόματο σταμάτημα κινητήρα για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Αξιόπιστος ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου.



Ανοιχτού πλαισίου

Κλειστού πλαισίου



Strapack D53 HE 2 Μπαταρίας/Ηλεκτροκίνητη

Οριζόντια τροχήλατη, ιδανική για την αγορά των φρούτων και λαχανικών.

- Δυνατότητα ρύθμισης ύψους τσερκαρίσματος.
- Αυτονομία 600-700 δεσίματα.



Για τσερκάρισμα παλετών και μεγάλων φορτίων

MESSERSI
PACKAGING



OR63 για τσέρκι πλάτους 6-12mm

- Αυτοματοποιεί πλήρως την συσκευασία προϊόντων / φορτίων / παλετοποιημένων προϊόντων όλων των διαστάσεων
- Για οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή,
- Με δυνατότητα εφαρμογής ενός ή περισσότερων οριζόντιων τσερκιών,
- Πολυπροπυλένιο (PP) αλλά και
- Πολυεστέρα (PET).

Παλετοδετικές μηχανές


Με φιλμ ή με δίχτυ

ECOPLAT BASE Plus ECOPLAT FRD Plus

EcoPLAT FRD

- Σημαντική εξοικονόμηση φιλμ και χρόνου περιτύλιξης
- 1 ή 4 + 1 προγράμματα περιτύλιξης
- Χειρισμός από περιστροφικό JOG
- Η τέλεια σχέση εξοικονόμησης και απόδοσης
- QLS: Σύστημα ταχείας φόρτωσης του φιλμ

L Πλάτος	D Εξωτ. διάμετρος	d Εσωτ. διάμετρος
500mm	300mm	76mm



ROBOPAC


Πίνακας Ελέγχου 10 Παραμέτρων επιλογής

- Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής πλατφόρμας
- Ρύθμιση ταχύτητας φορέα
- Άνω - κάτω κύκλος
- Μόνο άνω κύκλος
- Κύκλος Top Cover
- Χειροκίνητος κύκλος
- Κύκλος εγγραφής
- Ενισχύσεις βάσης - κορυφής
- Τοπικές ενισχυτικές περιτυλίξεις
- 0θόνη ενδείξεων ρυθμίσεων και σφαλμάτων

Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία μηχανών, ανάλογα τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ

Το ελαστικό δίχτυ ήρθε για να εξαλείψει τα προβλήματα των κλασικών δικτυών, προσφέροντας καλύτερη συγκράτηση στο φορτίο αλλά και εξοικονόμηση!

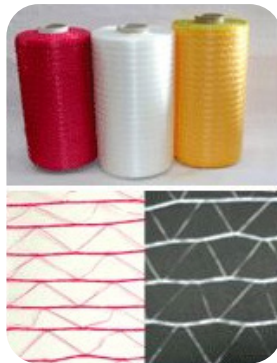


Παλετοκάλυμμα θερμοπροστασίας

SEE | Sealed Air®



Παλετοκάλυμμα Reflectix με επικάλυψη αλουμινίου για την προστασία των προϊόντων από μεγάλες εναλλαγές θερμοκρασίας κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε συνθήκες μεταφοράς.



ΦΙΛΜ ΜΗΧΑΝΗΣ



ΦΙΛΜ ΧΕΙΡΟΣ



SOFRAGRAF



Simes - Mod 61

Κλειστικό αέρος (Ισπανίας)
για συνδετήρα τύπου ωμέγα
A16 / A18.
Ιδανικό για κλείσιμο σακουλιών
και δίχτυων.



Simes Mod 1200/1300

Χειροκίνητο κλειστικό
συνδετήρα τύπου
ωμέγα A16 / A18 / A20.



Sofragraf - FT12

Για την εύκολη και οικονομική ομαδοποίηση
προϊόντων και τη συσκευασία τους σε δίχτυ.
Ποδοκίνητη ή αεροκίνητη (Γαλλίας).
Για συνδετήρα FT 8 / 10 / 12



ΔΙΧΤΥΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Ομαδοποίησης προϊόντων, αγροτικών - τροφίμων - βιομηχανικών, σε ρόλους
ή σε μανσέτα, πλεκτά ή χυτά (extruder) σε πολλές διαστάσεις και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Προσφέρονται επίσης σύρματα και συνδετήρες για κλειστικές μηχανές δίχτυων.



Newlong NP-7A Σακοραπτική ηλεκτρική

Για υλικά πάχους έως 12 mm.
Το πλάτος του γαζιού είναι από 3 -10 mm.

SINGER



Singer GK9-890D Σακοραπτική μπαταρίας φορητή

Για υλικά όπως χαρτί, βαμβάκι, πολυεστέρα,
πλαστικό, βινύλιο, καμβά, γιούτας, λινάσας

ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ

Κατάλληλο για ραπτικές μηχανές
σάκων. Βαμβακερό ή πολυεστερικό.
Σε κώνους βάρους
210 / 1600 / 2800 γραμμαρίων.
Λευκό ή έγχρωμο κατόπιν
παραγγελίας.



ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ






Σειρά Β - Συρραφή πάτων

Προσφέρονται ποδοκίνητες & αεροκίνητες και μηχανές 2 ή 3 κεφαλών για ταυτόχρονη συρραφή βάρους 40 - 42mm.



Σειρά F - Συρραφή πλάσιν

Για τη συρραφή ειδικών κιβωτιών συσκευασιών όπως τελάρων οπωροκηπευτικών, επίπεδων φύλλων, υφασμάτων, δέρματος κ.α.

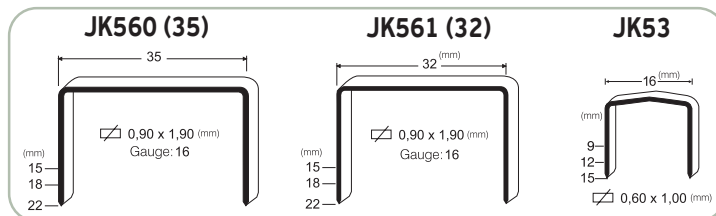

Καρφωτικά παλετών

Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία συρραπτικών και καρφωτικών εργαλείων.




Εκτυλικτήρες για αυτοκόλλητες ταινίες



Τύπος	Περιγραφή
T 30R/75	Μεταλλικός εκτυλικτήρας για ταινίες πλάτους 75 mm
T 336	Μεταλλικός εκτυλικτήρας για ταινίες πλάτους 48/50mm
T 251	Μεταλλικός εκτυλικτήρας με ρυθμιζόμενο φρένο & συγκράτηση ανάστροφης περιστροφής 48/50mm
T 210	Μεταλλικός εκτυλικτήρας κατάλληλος για ταινίες χαμηλού θορύβου 48/50mm
T 30R/50	Μεταλλικός εκτυλικτήρας βαρέως τύπου για ταινίες πλάτους 48/50mm
D1/50	Μεταλλικός εκτυλικτήρας σε σχήμα σαλιγκαρού για ταινίες πλάτους 48/50mm

T916 Κλειστικό σασκουλών για ταινία 9mm

Με μαχαίρακι ξακρίσματος σασκούλας.

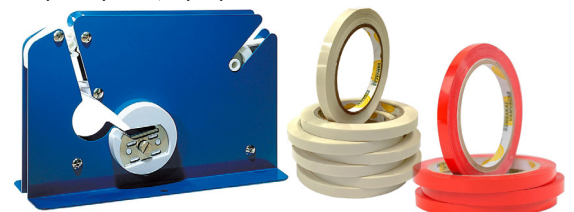


ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

Για χρήση χειρός ή με εκτυλικτήρα. Ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής διατίθενται σε απλές ή αθόρυβες εκδόσεις, με διαφορετικό τύπο κόλλας (ακρυλική, Hotmelt, Solvent) ή φιλήμ (PP, PVC, PET). Σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και χρωμάτων. Δυνατότητα εκτύπωσης έως 3 χρώματα.



MERCIER Corporation

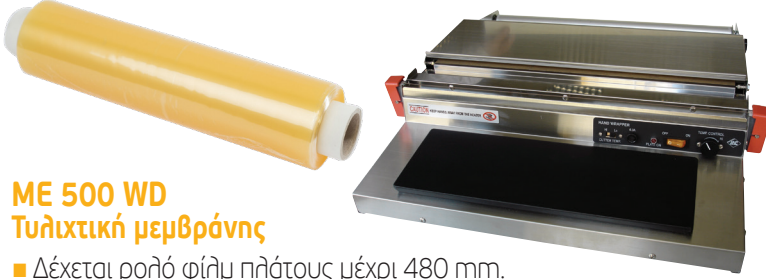

ΜΕ 500 WD Τυλιχτική μεμβράνης

- Δέχεται ρολό φιλμ πλάτους μέχρι 480 mm.
- Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Επιφάνεια βάσης τεφλών 385x125mm.



JPACK
Packaging Machines



JPACK TSS-112 Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων

- Μέγιστες διαστάσεις περιέκτη 420x280x175mm
- Παραγωγικότητα: 180-480 τεμ./ώρα
- Δυνατότητα έγχυσης αερίου (Gas flush)
- Μέγιστο πλάτος & διάμετρος φιλμ: 450 - Ø250

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΕΝΟΥ



Minipack MVS45X Vacuum

Οι θερμοσυγκολλητικές μηχανές σακουλών MVS προσφέρονται σε δύο τύπους:

- Απλές κενού
- Με προσθήκη αδρανούς αερίου



Minipack X-Bag-eno Κάθετη flowpack

Η ιδανική λύση για γρήγορη και ασφαλή συσκευασία σε μικρές ποσότητες.

Προσφέρει την αυτοματοποίηση που χρειάζεστε χωρίς να καταλαμβάνει μεγάλο όγκο και να έχει υψηλές απαιτήσεις ρύθμισης και συντήρησης όπως οι κλασικές flowpack της αγοράς.



Μηχανές συσκευασίας τροφίμων

Θερμοσυγκόλλησης - Θερμοσυρρίκνωσης



Minipack Miniflow-600 Οριζόντια flowpack

Πλήρως ηλεκτρική
ιδανική για τη συσκευασία τροφίμων.

- Μέγιστο ύψος προϊόντος 110mm
- Μέγιστο μήκος προϊόντος 650mm
- Μέγιστο πλάτος φιλμ 600mm

Μηχανές θερμοσυρρίκνωσης

Ακολουθώντας την τάση για μικροσυσκευασίες σε φρούτα και λαχανικά, η θερμοσυρρίκνωση είναι η ιδανική και πιο ευέλικτη λύση συσκευασίας για μεγάλο εύρος προϊόντων με μηχανές από 300 έως 6000 τεμάχια την ώρα.

Minipack Replay 55evo - Καμπάνες

Ημιαυτόματες

- Άμεσο σταμάτημα ανεμιστήρα στο τέλος του κύκλου για μικρότερη διασπορά της θερμότητας και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Νέος πίνακας με πλήκτρα αφής, αντοχή σε υγρά, εύκολος στη χρήση.
- Ηλεκτρονική κάρτα 10 προγραμμάτων.
- Ισχυρότερος κινητήρας και ευκολότερη συντήρηση.



Περιλαμβάνεται μαγνήτης συγκόλλησης
one finger operation



ΦΙΛΜ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ



Σε διάφορες διαστάσεις & πάχη



Γωνιακής συγκόλλησης

Minipack PRATIKA 56 T-MPS

Full Electric - Αυτόματη

- Υψηλής Τεχνολογίας,
- Πλήρως ηλεκτρική
- Σύστημα side sealing
- Υψηλή παραγωγικότητα



L-Sealers Minipack Media

Full Electric - Ημιαυτόματη

Είναι ιδανική για μαζική παραγωγή μεσαίου μεγέθους.

ATLASLIFT RAVAS

CE



AtlasLift XTN-S
Χειροκίνητο το κλασικό

Ικανότητα ανύψωσης 2.500kg



PU Πολιουρεθάνης

3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ



AtlasLift CBD-15
Ηλεκτρική ανύψωση & κίνηση

Ικανότητα ανύψωσης 1.500kg

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



AtlasLift CBD-15W Li
Ηλεκτρική ανύψωση & κίνηση

Ικανότητα ανύψωσης 1.500kg



AtlasLift SDJ
Χειροκίνητο ανυψωτικό

Ικανότητα ανύψωσης
1.000kg -3 μοντέλα
(1,0m / 1,6m / 2,5m)
1.500kg / 1,6m



AtlasLift
CDD-10R-E
CDD-12R-E
Ηλεκτρικά ανυψωτικά

Ικανότητα ανύψωσης
1.000kg/2,5m
1.200kg/3,0m-3,5m



AtlasLift
CDDR-15II
Ηλεκτρικό
ανυψωτικό
πεζού χειριστή

Ικανότητα ανύψωσης
1.500kg/4,5m-5,6m



Ravas 1100
Ζυγιστικό παλετοφόρο

Ικανότητα ζύγισης 2.000kg
Υψηλής ακρίβειας 0,1%
Βήμα ζύγισης 1 kg

Έκδοση με εκτυπωτή



Ravas 3200F-Li
Ζυγιστικό παλετοφόρο

Ικανότητα ζύγισης 2.000kg
Υψηλής ακρίβειας 0,1%
Βήμα ζύγισης 0,2/0,6/1 kg
(200/500/2.000kg)

Έκδοση με εκτυπωτή



Δοκιμάστε τη
Νέα ΔΩΡΕΑΝ Εφαρμογή της RAVAS
(WeightsApp)

iForks 32



Ravas Πλήρως ασύρματα
ζυγιστικά πιρούνια

Ικανότητα ανύψωσης για
φορέα FEM2A 2.500kg
Ακρίβεια 0,2%



KAESER KOMPRESSOREN

Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές

Παροχή
0,81 έως 4,65 m³/min
Πίεση 5,5-15 bar
Ισχύς από 15-22 kW
Στάθμη θορύβου
64-67 dB(A)

Παροχή
0,62 έως 2,7 m³/min
Πίεση 5,5-15 bar
Ισχύς από 11-15 kW
Στάθμη θορύβου
64-67 dB(A)




Με ξηραντή ASK T



Με ξηραντή και αεροφυλάκιο Aircenter SM

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

(Αλουμίνιου & Ανοξείδωτα)
Πεπιεσμένου Αέρα (Μέγιστη πίεση 16bar)
Κενού 99% (10mbar απόλυτη πίεση)
Αζώτου



Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές

KAESER KOMPRESSOREN

ΣΕΙΡΑ EUROCOMP

Παροχή από 112 έως 1.000 lt/min
Μέγιστη πίεση 10 bar/μονοβάθμιος
15 bar/διβάθμιος

- Επi οριζόντιου αεροφυλακίου
- Επi κάθετου αεροφυλακίου
- Επi βάσεως
- Ηχομονωμένος



ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



KAESER KOMPRESSOREN

Για άριστη απόδοση και υψηλή αποδοτικότητα σε όλες τις συνθήκες. Ιδανικό σημείο δρόσου για κάθε εφαρμογή, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

- Ρυθμιστές
- Φίλτρα
- Λιπαντήρες



ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Τύποι


- μικρονικό
- υπομικρονικό
- ενεργού άνθρακα



Πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12500 από τον ανεξάρτητο τρίτο φορέα «Lloyd's Register»

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Rectus Γερμανίας

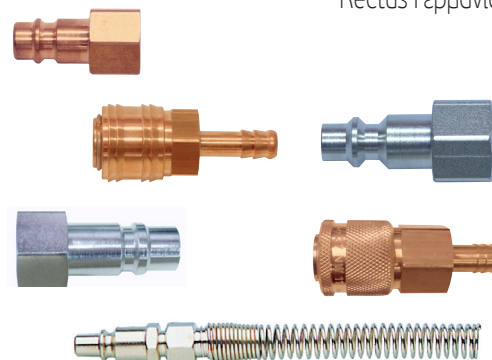



www.vamvacas.gr



shop.vamvacas.gr



Ασφάλεια των παλετών με τσερκάρισμα θερμοσυγκόλλησης, με τσερκομηχανή μπαταρίας ORGAPACK



Ανάγκη ζύγισης των εμπορευμάτων οπουδήποτε στην παραγωγή με τη χρήση ζυγιστικών παλετοφόρων



Εύκολη και ασφαλή μετακίνηση παλετών με μηχανήματα ηλεκτρικής ή χειροκίνητης προώθησης και ανύψωσης



Υλικά τσερκαρίσματος που ανταποκρίνονται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη χρήση πλαστικού



Εξοικονόμηση από την χρήση φιλμ περιτύλιξης με ανθεκτικότερα αλλά ελαφρύτερα και συνεπώς οικονομικότερα υλικά

ΑΜΑΕ 17489/02/Β/88/167 04.2024 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 044353507000

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935!



ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Δ. Μουτσοπούλου 103 | Τ.Κ. 185 41 | Καμίνια

Τηλ.: 210 4208707 | Fax: 210 4209517 | info@vamvacas.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ | ΚΟΡΩΠΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΤΡΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ▶ SOFIA | PLOVDIV | SLIVEN | RUCE

www.vamvacas.gr



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ