



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΥΛΙΚΑ





B-6

Χειροκίνητος εξοπλισμός για μικρή ποσότητα χαρτοκιβωτίων ανά ημέρα. Προωθεί με μοχλό την χαρτοταινία.

- Φιλικός στη χρήση
- Δέχεται ρολά από 20 έως 100 κιλ.



LAPOMATIC

Προωθεί αυτόματα την χαρτοταινία σε μήκος που έχουμε επιλέξει με το πάτημα ενός κουμπιού.

- Ηλεκτρονικό soft touch σύστημα ελέγχου κοπής της χαρτοταινίας
- Πλάκα θέρμανσης για ταχύτερη ενεργοποίηση της κόλλας.
- Αντιδιαβρωτική προστασία των ευαίσθητων μερών για μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη απαίτηση συντήρησης.
- Ταχύτητα έως 55 μέτρα ανά λεπτό.



Δυνατότητα για hands-free χρήση: αισθητήρας ανιχνεύει τις διαστάσεις του χαρτοκιβωτίου και το πεντάλι ποδιού απελευθερώνει αυτόματα την χαρτοταινία στο σωστό μήκος.

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΓΟΜΑΡΙΣΜΕΝΕΣ)

Ενεργοποιούνται με το νερό, γίνονται «ένα με το χαρτοκιβώτιο» παρέχοντας αποτελεσματική σφράγιση και ασφαλή συσκευασία. Κατασκευάζονται από φυσικές, βιοδιασπώμενες πρώτες ύλες που κάνουν την χαρτοταινία, ένα φιλικό προς το περιβάλλον, υλικό συσκευασίας.

- Με τη συγκόλληση δημιουργείται μόνιμος δεσμός (βουλκανισμός) έτσι ώστε εάν η συσκευασία παραβιαστεί, να αφήνει ξεκάθαρα σημάδια παραβίασης.
- Έχουν άριστο οπτικό αποτέλεσμα, αποφεύγεται η οσμή και οι πολλές στρώσεις πλαστικού στη συσκευασία.
- Διατίθενται σε καφέ και λευκό χρώμα, απλής (για βάρος χαρτοκιβωτίου έως 40 κιλά) ή ενισχυμένες με ίνες πολυεστέρα (άνω των 50 κιλών) και έχουν δυνατότητα εκτύπωσης έως και 3 χρώματα.
- Λειτουργούν άψογα σε συνθήκες υγρασίας, ψύξης/συντήρησης ή σκόνης.

Οι χαρτοταινίες ασφαλείας εφαρμόζονται με χειροκίνητο ή αυτόματο επιτραπέζιο εξοπλισμό και σε αυτόματες κλειστικές χαρτοκιβωτίων. Ενδείκνυνται για συσκευασίες e-commerce, με ακριβό περιεχόμενο, ηλεκτρονικών ειδών, φαρμακευτικών ή καλλυντικών και άλλων.



Εκτυλικτήρες για αυτοκόλλητες ταινίες

Ταινίες & Εξοπλισμός



T530



T251



T30R



T4005



BD/50



T916 Κλειστικό σακουλών

Κλειστικό σακουλών ταινίας 1/2".
Με μαχαιράκι ξακρίσματος σακούλας.



Towa APN 100 Ετικετέζα

Πλάτος ετικέτας 50-100mm



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

Για χρήση χειρός ή με εκτυλικτήρα. Ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής διατίθενται σε απλές ή αθόρυβες εκδόσεις, με διαφορετικό τύπο κόλλας (ακρυλική, Hotmelt, Solvent) ή φιλμ (PP, PVC, PET). Σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και χρωμάτων.



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ

Σε διάφορες διαστάσεις και ποιότητες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
Εκτυπώσεις μέχρι 3 χρώματα.



Επιτραπέζια βάση κοπής χαρτιού

Με οδοντωτό κοπτικό για χαρτιά ή φιλμ



Κοπίδια ασφαλείας

Ιδανικό για την κοπή σχοινού, τσερκιού, ταινίας συσκευασίας, stretch film.



MERCIER Corporation

Θερμοσυγκολλητικές σύρματος για διπλωμένο φιλμ πολυαιθυλενίου, πολυολεφίνης, P.V.C.
Χρησιμοποιούνται για εμφακέλωση προϊόντων σε θερμοσυρρικνούμενα υλικά.



ME 300-400-600 LP

Γωνιακές (L-Sealer) επιτραπέζιες ή φορητές. Ρυθμιζόμενου χρόνου συγκόλλησης κατάλληλες για φιλμ πολυολεφίνης ή P.V.C. πάχους μέχρι 25 micron
Προσφέρονται με συμπληρωματική βάση ρόλου.



ME 450 SP - 600 SP

Επιτραπέζιες μονού βραχίονα συγκόλλησης. Μηχανές κατάλληλες για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι πολύ απλές στον χειρισμό τους (3 κινήσεις) δεν χρειάζονται προθέρμανση. Διαθέτουν χρονοδιακόπτη και βάση ρολού, δέχονται πιστόλι θερμού αέρα.

Πιστόλια θερμού αέρα Salki



Salki HSK 2000W2ELCD 2000W

Με ρύθμιση θερμοκρασίας 50°C και ροή 250-500lt/min..
Προστασία υπερθέρμανσης.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα Πολυολεφίνης

- Εύκολη στη χρήση με ταχύτατη συρρίκνωση.
- Ιδανική για προστασία από σκόνη και υγρασία.
- Δημιουργεί την ιδανική συσκευασία για το ράφι με ιδιαίτερα γυαλιστερή επιφάνεια.
- Προσφέρει τη δυνατότητα ομοαδοποίησης ειδών και προσθήκη «δώρων».



Replay 55 evo & Replay 40 evo

- Για φιλμ PVC ή πολυολεφίνης.
- 10 προγράμματα συσκευασίας.
- Βέλτιστη εικόνα προϊόντος.
- Χειροκίνητη κίνηση θόλου.
- Εξοικονόμηση ενέργειας.
- Εύκολη συντήρηση.
- Πλήρως ηλεκτρική.



Φιλμ εκτατό (stretch film)

Χειρός - Χειρολαβές

Τα φιλμ χειρός διατίθενται στις κατηγορίες:

- Απλό (SFH),
- Άκαμπτο - Rigid (ZR)
- Προτανυσμένο - Prestretch (PS)
- Action 300 (300 μέτρων)
- Έγχρωμο (λευκό, μαύρο, μπλε, κόκκινο)



Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

- Εγγυημένη απόδοση
- Ιδανικά για κάθε εφαρμογή και τύπο παλέτας
- Βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά (ZR - PS)
- Μειωμένο κόστος ανά παλέτα
- Περισσότερα μέτρα ανά ρολό σε σχέση με το απλό φιλμ (300m)
- Μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος (Eco Friendly)
- Σειρά ECOSTRETCH χωρίς χάρτινο κύλινδρο

Smart

Action 300

Action ecostretch²



Ybico W 310

Μεταλλική χειρολαβή για ρόλους φιλμ χειρός ή δίχτυ.
Ø εσωτ. 37,5-50-75 mm
Μέγιστη εξωτ. Ø ρόλου 200 mm.
Ρυθμιζόμενο ύψος
από 300 έως 500 mm.



Ybico W 520

Ζεύγος πλαστικών χειρολαβών.
Ø εσωτ. 50 mm για φιλμ χειρός.



Ybico W 564

Ζεύγος πλαστικών χειρολαβών
για ρόλους φιλμ χειρός με
πυρήνα Ø 0,76 mm.



Δείτε όλες τις χειρολαβές





Θερμοσυγκολλητικές κλειστικές μηχανές για σακουλάκια: πολυαιθυλενίου, P.V.A., Kel f, Tivas, P.V.C., Polyflex, Saran, Πολυπροπυλενίου, Mylar, Nylon, ρυθμιζόμενου χρόνου συγκόλλησης.



ME 150 CH/DH - 400 DH



Θερμοσυγκολλητικές σιαγόνες με οπτική ένδειξη συγκόλλησης. Για πρόχειρες στερεώσεις φύλλων πλαστικών, σάκων κ.τ.λ.



ME 802 HW



Φορτός θερμοσυγκολλητικός τροχός για PE & Cellophane. Προαιρετικά με ρυθμιστή θερμοκρασία από 30° - 220°C.



ME 105 CH



Για συγκόλληση σημείου. Με ρυθμιστή θερμοκρασίας από 180° - 210°C για OPS-PSP-PVC-EPSφιλμ PE, PP



ME 100-500 HI-HC / ME 400




HCS Τροφίμων / ME 600-1000 HI



Χειροκίνητες επιτραπέζιες με ρυθμιστή χρόνου συγκόλλησης και μαχαίρι κοπής για ξάκρισμα στη Σειρά HC. Ανοξειδωτες απλές ή με κοπτικό. Με μακριά αντίσταση από σύρμα για συγκόλληση.

ME 450 AI - 600 AI

Επιτραπέζιες ημιαυτόματες ή αυτόματες με μονή αντίσταση. Με ηλεκτρομαγνήτη και ρύθμιση του χρόνου συγκόλλησης και της περιοδικότητας στην αυτόματη λειτουργία. Στην ημιαυτόματη λειτουργία, όπου η εντολή δίνεται από το πεντάλι, ρυθμίζεται μόνο ο χρόνος συγκόλλησης. Δέχεται εκτυπωτικό θερμής εκτύπωσης.

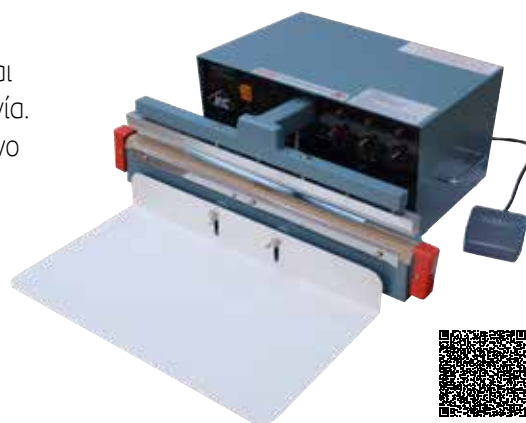

Μοντέλο	105CH	802HW	150HS	400DH
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	5	5	2	12
Μήκος συγκόλλησης [mm]	10	~	150	400
Θερμοκρασία [°C]	180-210	-	-	-
Watts	14,5	70	25	420
Βάρος [kg]	1,5	0,9	1	4

Μοντέλο	100HI	200HI	300HI	400HI	500HI	205HI	305HI	405HI	600HI	800HI	1000HI
Μέγ. πλάτος σακούλας [mm]	100	200	300	400	500	200	300	400	600	800	1000
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	2	2	2,5	2,5	2,5	5	5	5	2,5	2,5	2,5
Watts	200	350	500	750	900	600	850	1000	800	800	1000
Βάρος [kg]	2,7	3,6	4,8	6	7,7	3,6	4,8	6	7,8	9	11

Μοντέλο	200HC	300HC	400HC	205HC	305HC	400HCS	450 AI	600AI
Μέγ. πλάτος σακούλας [mm]	200	300	400	200	300	400	450	600
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	2	2,5	2,5	5	5	2,5	2,5	2,5
Watts	350	500	750	600	850	750	700	900
Βάρος [kg]	4,5	5,4	7,3	4,5	5,4	7,5	21	22

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές σακουλών

Ποδοκίνητες κλωανάτες



Θερμοσυγκολλητικές κλειστικές μηχανές για σακουλάκια από πολυστρωματικά φιλμ με εσωτερική επικάλυψη πολυαιθυλενίου, cellophane, κ.τ.λ. Ο χρόνος και η θερμοκρασία συγκόλλησης ρυθμίζονται, επιτυγχάνουν αεροστεγείς και αδιάβροχες συγκολλήσεις. Είναι ιδανικές για σακουλάκια του καφέ, σκόνες, ποττούς ή υγρά, μπαχαρικά - βότανα, ανταλλακτικά μηχανημάτων κ.λ.π.



ME 450 FIU



Απλές ποδοκίνητες με μονή πάνω αντίσταση. Ιδανική συγκόλληση για υγρά και προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα υγρασίας. Προαιρετικά τοποθετείται εκτυπωτικό θερμικής εκτύπωσης (660 HS).



ME 300-800 FI



Απλές ποδοκίνητες με μονή κάτω αντίσταση. Προαιρετικά τοποθετείται εκτυπωτικό θερμικής εκτύπωσης (660 HS).



ME 300-400 CFV ME 4510-6010 FDV



Κάθεται με ποδοβαλβίδα. Για πολυστρωματικά υλικά. Σειρά FDV για σκόνες ή υγρό περιεχόμενο. Δέχονται εκτυπωτικό θερμικής εκτύπωσης (661 HS).



ME 200-400 CFN




Με τεφλοναρισμένες σιαγόνες για άψογα αποτελέσματα συγκόλλησης σε ποικίλα υλικά. Δέχονται εκτυπωτικό θερμικής εκτύπωσης (661 HS).

Πλαστικές σακούλες Πολυαιθυλενίου PE & Πολυπροπυλενίου PP

Οι σακούλες συσκευασίας από αδρανές πολυαιθυλένιο (PE), έχουν διάφανο χρώμα και είναι ιδανικές για τη συσκευασία σπυριών, ριζιού, ξηρών καρπών, ρούχων και άλλων αντικειμένων για την ασφαλή αποθήκευσή τους. Κατάλληλες για χρήση σε κατάψυξη.

Οι σακούλες από καθαρό πολυπροπυλένιο (PP), είναι τελείως διάφανες.

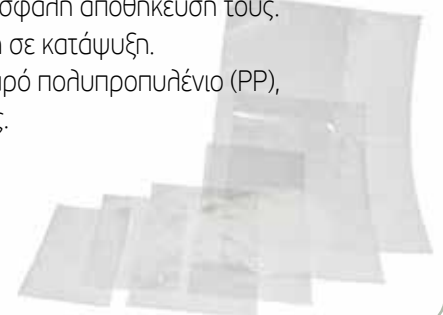

Μοντέλο	300 FI	305 FI	450 FI	455 FI	600 FI	605 FI	800 FI
Μέγ. πλάτος σακούλας [mm]	300	300	450	450	600	600	800
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	2,5	5	2,5	5	2,5	5	2,5
Watts	450	900	600	1200	800	1500	1000
Βάρος [kg]	23	23	25	25	26,5	26,5	28

Μοντέλο	450 FIU	200 CFN	300 CFN	400 CFN	300 CFV	400 CFV	4510 FDV	6010 FDV
Μήκος συγκόλλησης [mm]	450	200	300	400	300	400	450	600
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	2,5	10/15	10/15	10/15	15	15	10	10
Watts	600	250	350	420	450	520	2500	2900
Βάρος [kg]	25	21	22	23	29	31	31	33

StrapPack iQ400 για τσερκι πλάτους 5-15,5mm

Ημιαυτόματη τσερκομηχανή με λειτουργία διπλής τάνυσης, επιτρέπει μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών με το πάτημα ενός διακόπτη!

- Συμπαγής για δύσκολες εφαρμογές
- Αθόρυβη, για χρήση ακόμα και σε γραφείο
- Με λιγότερα αναλώσιμα μέρη και απλή κεφαλή συγκόλλησης
- Απλή στη συντήρηση και με χαμηλό κόστος χειρισμού
- Με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από οποιαδήποτε άλλη τσερκομηχανή



Ανοιχτού πλαισίου



Κλειστού πλαισίου

Transpak TP-201 / TP-202

- Εύκολη λειτουργία και απλή συντήρηση.
- Μηχανικό σύστημα ελέγχου της τάνυσης του τσερκιού.
- Ανοιγόμενο καπάκι τραπεζιού για την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό της μηχανής.
- Για διάφορα πλάτη τσερκιών από 6 - 15 mm.
- Αυτόματο σταμάτημα κινητήρα για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Αξιόπιστος ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου.



Τσερκια πολυπροπυλενίου PP

- Αξιοπιστα και πολύ εύκολα στη χρήση
- Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις και χρώματα, μπορούν να εκτυπωθούν με εμπορικό μήνυμα ή το λογότυπό σας.
- Ιδανικά για το τσερκάρισμα χαρτοκιβωτίων και παλετών με χαμηλό/μεσαίο βάρος φορτίου
- Προέρχονται από μερικώς ή πλήρως ανακυκλωμένα υλικά και είναι 100% ανακυκλώσιμα.



Neumann's
EUROPEAN STRAPPING TECHNOLOGY

Τσερκομηχανές χειροκίνητες πλαστικού τσερκιού

Πλαστικού & πολυεστερικού τσερκιού με συνδετήρα




ORGAPACK

YBICO
YANG BEY

POZZI
PACORATING

TRANSPAK
TRANSPAK EQUIPMENT CORP.

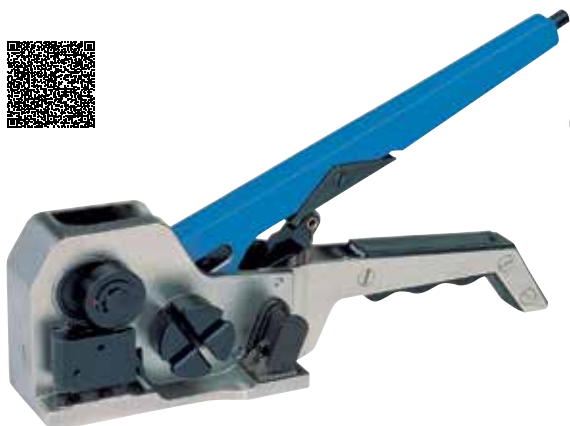

Μοντέλο	OR - 4000-13	OR - 4000-16
Βάρος [Kg]	2,3	3,4
Πλάτος τσερκιού [mm]	13	16
Πάχος τσερκιού [mm]	0,40 ~ 0,70	0,50 ~ 1,00
Τύπος τσερκιού [mm]	PP, PET	PP, PET
Διάσταση Συνδετήρα	Τύπος Συνδετήρα	
13 mm 16 mm	ORP 2100.13	ORP 2300.16

Orgapack OR 4000-13 & OR 4000-16

Για πλαστικά ή πολυεστερικά τσερκία πλάτους 13 mm & 16 mm και πάχους από 0,4 έως 1mm. Κατάλληλες για οριζόντια ή και κάθετα δεσίματα.



Ybico P-1604 13mm
Ybico P-1605 16mm

Χειροκίνητες για πλαστικό τσερκί 12 & 15 mm πλάτος και αντίστοιχα συνδετήρες 13 & 16mm. Κατάλληλες για επίπεδα δεσίματα.



Pozzi PL-XL 13/16X

Απλή χειροκίνητη για πλαστικό τσερκί 12/15 mm. Κατάλληλη για επίπεδα δεσίματα. Χρησιμοποιεί συνδετήρες τύπου A-13/16 Bulinatti ή PP 13/16



Τσερκοθήκες πλαστικού ή πολυεστερικού τσερκιού



Pozzi 435/2000

Πλαστικού τσερκιού Ø 200.



Pozzi MP/15

Πλαστικού πολυεστερικού τσερκιού Ø 405.




Transpak H-84

Πλαστικού & πολυεστερικού τσερκιού Ø 405.



Για τη σύνδεση πλαστικών τσερκιών



Οι συνδετήρες είτε συμπίεζονται σε κυματοειδή μορφή, (με λύγισμα του συνδετήρα) είτε συμπίεζονται πάνω στο τσερκί, μέχρι να γίνουν απλά επίπεδοι (συνδετήρες με εσωτερικές οδοντώσεις ORP).

**Συνδετήρας
Bulinatti A13-A16**



**Συνδετήρας
ORP 2100/2300**



ORGAPACK

Ελβετικής σχεδίασης και κατασκευής, οι τσερκομηχανές μπαταρίας ORGAPACK σφραγίζουν το τσέρκι με θερμοσυγκόλληση, με το πάτημα ενός κουμπιού. Καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο τσερκάρισμα.



- OR-T 130** Για ελαφριές εφαρμογές (έως 1.200 N)
- OR-T 260** Για γενικές εφαρμογές (έως 2.500 N)
- OR-T 450** Για βαρέως τύπου εφαρμογές (έως 4.500 N)
- OR-T 670** Για απαιτητικές εφαρμογές (έως 7.000 N)

- Με οθόνη αφής που παρέχει όλες τις πληροφορίες τσερκαρίσματος σε πραγματικό χρόνο.
- Με δυνατότητα για πλήρως αυτόματη τάνυση, συγκόλληση και κοπή του τσερκιού, εξαλείφει κάθε πιθανό λάθος του χειριστή.
- Με ένδειξη ευθυγράμμισης του τσερκιού & την χρωματική ειδοποίηση στην οθόνη (πράσινο – πορτοκαλί), αποφεύγονται συγκολλησεις χαμηλής ποιότητας.
- Εργονομικά σχεδιασμένα, με ισοκατανεμημένο βάρος για χρήση με ένα χέρι.
- Διατίθεται με μπαταρία και φορτιστή.

Συνδυάστε με τσέρκι

Neumann's
EUROPEAN STRAPPING TECHNOLOGY

Πολυεστερικά Τσέρκια (PET)

- Προηγμένης τεχνολογίας τσέρκια, με μεγαλύτερη (από 35% ως και 100%) αντοχή από τα πλαστικά τσέρκια (PP)
- Συνδυάζουν εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, υψηλή τάνυση και αντοχή σε κρούση, ικανότητα επαναφοράς (ελαστικότητα) εάν το φορτίο μετακινηθεί ή συσταλλεί.
- Ιδιαίτερα ανθεκτικά σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, βροχή ή χιόνι και ηλιακή ακτινοβολία.



Εξοπλισμός για Νηματώδες Πολυεστερικό Τσέρκι



Εντατήρας CET-19T Caristrap



Αγκράφες



Νηματώδη Πολυεστερικά Τσέρκια

- Πολύ υψηλής αντοχής θραύσης και ελαστικότητας.
- Απορροφούν τους κραδασμούς κατά τη φόρτωση & τη μεταφορά.
- Ασφαλή & πιο εύχρηστα υλικά για τον χειριστή & τους παραλήπτες.
- Δεν γδέρνουν, δεν σκουριάζουν, δεν προκαλούν ζημιά στο προϊόν.

Ολοκληρωμένα σετ τσερκαρίσματος

Για πλαστικά (PP), πολυεστερικά (PET) και νηματώδη τσέρκια



Το σετ περιλαμβάνει:

Τσερκομηχανή χειρός
Τσερκοθήκη 435-2000 Pozzi
Τσέρκι (PP) 12mm μπλε (ρολό 3.000m)
Συνδετήρες Σειρά PP 13mm (2 συσκευασίες των 100τμχ.)



Δείτε τις προσφορές



Το σετ περιλαμβάνει:

Τσερκομηχανή OR4000-13mm Orgapack
Τσερκοθήκη 435-2000 Pozzi
Τσέρκι (PP) NEUMANN'S 12mm x 0,70 μαύρο (2.200m)
Συνδετήρες ORGAPACK ORP 13mm (1000τμχ.)



Το σετ περιλαμβάνει:

Τσερκομηχανή OR-T 260 Orgapack
Τσερκοθήκη 435-2000 Pozzi
Τσέρκι (PET) NEUMANN'S 12mm X 0,55



Το σετ περιλαμβάνει:

Εντατήρας CET-19T
Τσερκοθήκη Caristrap
Νηματώδες πολυεστερικό τσέρκι
Αγκράφες



Το σετ περιλαμβάνει:

Ημιαυτόματη τσερκομηχανή iQ-400
Τσέρκι (PP) 12mm μπλε (ρολό 3.000m)

ORGAPACK

YBICO
YANG BEY



Orgapack OR-H 47

Ελαφριά και εξαιρετικά εργονομική. Χειροκίνητη χωρίς συνδετήρα, για βιομηχανική χρήση.



Feifer BO 51

Ελαφριά, χειροκίνητη χωρίς συνδετήρα.



Ybico S 240

Κατάλληλη για τσερκάρισμα σε επίπεδες αλλά και κυρτές επιφάνειες.



Μοντέλο	OR - H47	BO - 51
Βάρος [Kg]	3,5	4,25
Δύναμη Τάνυσης [N]	~ 6500	~ 8000
Σφράγιση	Χωρίς συνδετήρα με τριπλή διάτρηση του τσερκιού	
Πλάτος τσερκιού [mm]	13 ή 16 ή 19	
Πάχος τσερκιού [mm]	0,38 ~ 0,63	0,50



Σφράγιση του μεταλλικού τσερκιού με διάτρηση

Οι δύο άκρες του τσερκιού τοποθετούνται η μία επάνω στην άλλη και συνδέονται μεταξύ τους με αλληπάλληλες εγχοπές.



Εντατήρας Ybico S-260

Για ανοξείδωτα τσέρκια. Σχεδιασμένος για στερέωση πάνω σε κυρτές επιφάνειες.

Για τσέρκια πλάτους 10 - 19 mm και πάχους μέχρι 0,60 mm με συνδετήρες INOX.



Ybico C310 - C318

Πένσες C310 για συνδετήρες RO-13 & RO-16.
C318 για συνδετήρες διαστάσεων 32 x 45mm, 32 x 57 mm.



Ybico H-201 / 32mm

Ψαλίδι μεταλλικού τσερκιού.



Ybico H-300 / 50mm


Ψαλίδι βαρέως τύπου για τσέρκι 50 mm πλάτους.





Μεταλλικά & Ανοξείδωτα Τσέρκια

- Μεταλλικά βαμμένα ή γαλβανισμένα (βαφή ψευδαργύρου για μεγαλύτερη προστασία από την οξείδωση). Σε μεγάλο εύρος διαστάσεων και αντοχών. Σε μεγάλους ρόλους (oscillated) ή σε μονή φέτα (ribbon).
- Ανοξείδωτα σε όλες τις διαδεδομένες διαστάσεις. Σε ρόλους 30 μέτρων ή σε μεγάλα ρολά κατόπιν παραγγελίας.



Συνδετήρας ανοικτού τύπου



Συνδετήρας με ποδαράκι



Συνδετήρας inox βαρέως τύπου



Gem

Τσερκοθήκη μονής φέτας μεταλλικού τσερκιού. Για τσέρκι 13-16-19mm.



SB-1041 & SB-1061 Ybico

Φορητές τσερκοθήκες ανοξείδωτου τσερκιού. Για τσέρκι 13-16-19mm.



OMER

SENCO

maestri

SALKI

Συρραπτικά εργαλεία χειρός



Omer HSP12

Διατίθεται με 3 διαφορετικές
σιαγώνες κλεισίματος για χρήση
με συνδετήρα **Σειρά 73**.



Omer SP3

Χρήση με συνδετήρα **Σειρά SP19**.



Omer HP88

Χρήση με συνδετήρα **Σειρά B8**.



Maestri Roma 14

Για χρήση συνδετήρα 53
και βελονάκι 12
Ιδανικό για ταμπέλωμα.



Rocama 10

Για χρήση συνδετήρα 108/13
Μεταλλική ανθεκτική κατασκευή
για έντονη χρήση.



Rocama 80

Για χρήση συνδετήρα 80.



Roma Tak 10

Για χρήση συνδετήρα
10/53/13 και βελονάκι M.

Καρφωτικά εργαλεία χειρός



EF1835 More


Ηλεκτρικό καρφωτικό για
βελονάκι 10-35mm



Salki E-TSK DUAL

Ηλεκτρικό καρφωτικό για
συνδετήρα 53 & βελονάκι 12
(10-35mm)

Αναλώσιμα συρραπτικών & καρφωτικών

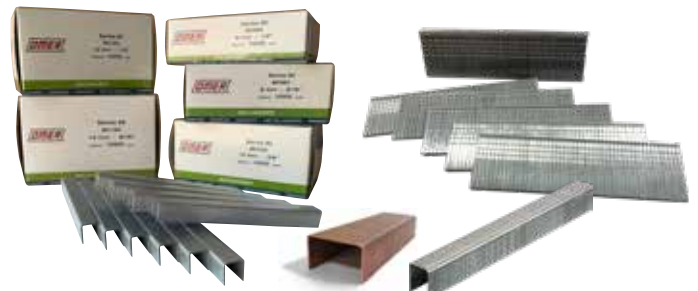

Μεγάλη ποικιλία από συνδετήρες και
βελονάκια, σε διάφορες διαστάσεις για
όλες τις εφαρμογές.



Καρφωτικά εργαλεία αέρος



Senco SFW05-AT

Για χρήση συνδετήρα 80 (6-16mm).
Ιδανικό για ταμπέλωμα και για
κατασκευή ξύλινων κουτιών.



Omer 80.16

Για χρήση συνδετήρα 80 (6-16mm).
Για βιομηχανική χρήση.



Ybico A-400



Εργαλείο αφαίρεσης συνδετήρων, για την
ασφαλή αφαίρεση μεγάλων συνδετήρων.
Με χειρολαβή αλουμινίου.

Οι συρραπτικές χαρτοκιβωτίων πάτου ή καπακιού, προτείνονται για τη συρραφή χαρτοκιβωτίων με βαρύ περιεχόμενο ή από χοντρά χαρτόνια. Ο συνδετήρας αντικαθιστά την αυτοκόλλητη ταινία, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.



Σειρά B - Συρραφή πάτων

Προσφέρονται ποδοκίνητες & αεροκίνητες και μηχανές 2 ή 3 κεφαλών για ταυτόχρονη συρραφή βάρους 40 - 42mm.

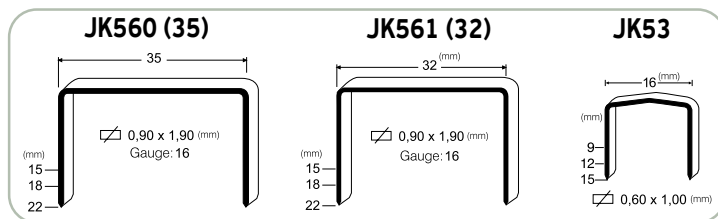


Σειρά F - Συρραφή πλαισίων

Για τη συρραφή ειδικών κιβωτίων συσκευασιών όπως τελάρων σπυροκρηπυτικών, επίπεδων φύλλων και για συρραφή υφασμάτων, δέρματος, πλαστικών & λεπτών μεταλλικών φύλλων κ.λ.π.

A.560 / C561

Συρραπτικά καπακιών, χειρός & αέρος.



BA-35 Είραbox- Για καπάκια

Κατασκευασμένη από εξαιρετικά ισχυρό κράμα αλουμινίου. Βάρος 1,6kg. Διαθέτει ρυθμίσεις επιλογής βάρους καρφώματος και σφιξίματος συνδετήρα.

Συνδυάστε με συνδετήρες χαρτοκιβωτίων Σειρά 35



Χαρτοκιβώτια RSC

Τα χαρτοκιβώτια αποτελούν την πιο βασική μορφή συσκευασίας.

Διατίθενται χαρτοκιβώτια 3 φύλλων και 5 φύλλων σε διαφορετικές ποιότητες και διαστάσεις.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από χαρτοκιβώτια σε στοκ, αλλά και η δυνατότητα κατασκευής σε διαστάσεις επί παραγγελία, καθώς και η κατασκευή εκτυπωμένων χαρτοκιβωτίων.



SOFRAGRAF



Sofragraf - FT12

Για την εύκολη και οικονομική ομαδοποίηση προϊόντων και τη συσκευασία τους σε δίχτυ. Ποδοκίνητη ή αεροκίνητη (Γαλλίας). Για συνδετήρα FT 8 / 10 / 12




Simes Mod 1200/1300

Χειροκίνητο κλειστικό συνδετήρα τύπου ωμέγα A16 / A18 / A20.



Συνδετήρες Σειρά A

A16 / A18 / A20



Δίχτυα μικροσυσκευασιών

Σε πολλές διαστάσεις και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Προσφέρονται επίσης σύρματα και συνδετήρες για κλειστικές μηχανές δίχτυων.



Συνδετήρες FT-12

Πλάτος 9mm



Singer Σακοραπτική φορητή GK26-1A

Για υλικά όπως χαρτί, βαμβάκι, πολυεστέρα, πλαστικό, βινύλιο, καμβά, γιούτας, λινάτσας



Singer Σακοραπτική μπαταρίας φορητή GK9-890D

Για υλικά όπως χαρτί, βαμβάκι, πολυεστέρα, πλαστικό, βινύλιο, καμβά, γιούτας, λινάτσας



Νήμα ραφής

Κατάλληλο για ραπτικές μηχανές σάκων. Βαμβακερό ή πολυεσθερικό.

Σε κώνους βάρους 210 / 1600 / 2800 γραμμαρίων. Λευκό ή έγχρωμο κατόπιν παραγγελίας.





Στριφτήρια συρματιδίων



Συρματίδια γαλβανιζέ



Συρματίδια πλαστικοποιημένα



Πιστόλι θερμόκολλας Salki ESK 80/150W

Ερασιτεχνικής χρήσης 150W.

Διαθέτει ειδική εργονομική σκανδάλη «ενάντια στην κόπωση» για εντατική χρήση και διακόπτη On/Off.



Πιστόλι θερμόκολλας Simes SIMHM-12P/12I

Βιομηχανικής χρήσης 180-300W. Υψηλή απόδοση κόλλας έως 1.500gr/h. Γρήγορος χρόνος θέρμανσης. Διαφορετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας για ειδικές εφαρμογές κόλλησης με ρυθμιστή θερμοκρασίας 140°C - 230 °C.

Θερμόκολλες



Διάφορα χρώματα γενικής χρήσης.



Διάφανη γενικής χρήσης



Λευκή γενικής χρήσης



Για γυαλί & μέταλλο



Για γυαλί & κεραμικά



Αεροσυμπιεστές & Εξαρτήματα πεπιεσμένου αέρα



BAMAX

Αεροσυμπιεστής εμβολοφόρος Michelin MB50/268B 2Hp/50lt - Fiac

Μονοφασικός εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής με ιπποδύναμη 2Hp.

fiac
AIR COMPRESSORS



ATLASLIFT

RAVAS



Καρότσι δίτροχο 350kg

- Ποδιά: 50x22cm
- ΜxΠxΥ: 50x56x130cm
- Ρόδες: Φ 200 συμπαγείς



Δείτε όλα τα καρότσια μεταφοράς



■ Ρόδες: Φ 300 φουσκωτές



■ Ρόδες: Φ 300 αφρού PU

CE

Καρότσια πλατφόρμα 300kg

- Πλατφόρμα: 92x58cm & 110x72cm
- Ρόδες : 2 περιστρεφόμενες
- 2 σταθερές Φ 125 & Φ 160 αντίστοιχα

Χειροκίνητο παλετοφόρο XTN-S - 2.500kg AtlasLift

- Αντλία βαρέως τύπου.
- Μικρή ακτίνα περιστροφής.
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα απελευθέρωσης φορτίων.
- Εφοδιασμένο με βαλβίδα υπερφόρτωσης.
- Προαιρετικά με αντλία γρήγορης ανύψωσης (Quicklift) για φορτία έως 200kg.



Quicklift



Δείτε όλα τα χειροκίνητα παλετοφόρα



Αντλία βαρέως τύπου



Τροχοί Νάυλον



Τροχοί Rubber



Δείτε όλα τα ζυγιστικά παλετοφόρα

Ζυγιστικό παλετοφόρο RAVAS 1100

- Ικανότητα ζύγισης 2000kg
- Βήμα ζύγισης 1kg
- Υψηλή ακρίβεια 0,1% του ανυψωμένου φορτίου
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής για βιομηχανική χρήση
- Αδιάβροχο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Μικρή κατανάλωση μπαταρίας με 4x1,5V AA μπαταρίες
- Αντλία γρήγορης ανύψωσης



Μίνι Ηλεκτρικά Παλετοφόρα με Μπαταρία Λιθίου Ηλεκτρική Ανύψωση & Κίνηση

Μπορούν άνετα να κινηθούν σε στενούς διαδρόμους, να εισέλθουν σε ανελεκυστήρες, φορτηγά αυτοκίνητα και εμπορευματοκιβώτια.

CBD 15 AtlasLift

- Διάρκεια λειτουργίας περίπου 3 ώρες
- Διάρκεια επαναφόρτισης μόνο 3 ώρες
- Διπλοί τροχοί πιρουνιών και τροχίσκος εισόδου
- Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών



Δείτε όλα τα
ηλεκτρικά παλετοφόρα



CBD 15W-Li AtlasLift

- Διάρκεια λειτουργίας περίπου 6 ώρες
- Διάρκεια επαναφόρτισης μόνο 3 ώρες
- Πολύ γρήγορη αλλαγή μπαταρίας σε μόνο 10 sec.



Χειροκίνητα ανυψωτικά SDJ AtlasLift

- Η οικονομικότερη λύση για στοίβαξη και φόρτωση - εκφόρτωση παλετών.
- Ικανότητα ανύψωσης 1000 kg και στα τρία διαφορετικά μοντέλα.
1,0μ. / 1,6μ. / 2,5μ.



Ηλεκτρικά ανυψωτικά CDD 10R-E / CDD 12R-E AtlasLift

- Μικρά ανυψωτικά στοίβαξης με ιδιαίτερα μικρή ακτίνα περιστροφής. Ιδανικά για μικρές αποθήκες ή καταστήματα με περιορισμό χώρου. Κατάλληλα για στοίβαξη σε χαμηλό ύψος και μικρές αποστάσεις.
- Διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή και μπαταρίες GEL 24V/100Ah που δεν απαιτούν συντήρηση.



Super Compact



Κοπτικά χαρτιού & φιλμ - Πάγκοι συσκευασίας διαμορφωμένοι στα μέτρα σας

Ένας εργονομικά σχεδιασμένος χώρος εργασίας θα ωφελήσει τόσο την υγεία των εργαζόμενων όσο και την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της δουλειάς τους. Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω ασθένειας περίπου 12 ημέρες ανά έτος. Αν αυτός ο χρόνος απουσίας μειωθεί κατά μόλις 3 ημέρες με έναν έξυπνα σχεδιασμένο με εργονομία χώρο εργασίας, θα ισοδυναμούσε με ετήσια εξοικονόμηση κόστους περίπου 1.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο.

Η παράλληλη αύξηση στην παραγωγικότητα μπορεί πολύ γρήγορα να εξοικονομήσει έως και 800-1000 € επιπλέον ανά άτομο το έτος. Η επένδυσή σας σε ένα ιδανικό τραπέζι συσκευασίας μπορεί επομένως να εξοφληθεί σε μόλις 1 έως 2 χρόνια.



www.vamvacas.gr



shop.vamvacas.gr

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935!

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Δ. Μουτσοπούλου 103 | Τ.Κ. 185 41 | Καμίνια

Τηλ.: 210 4208707 | Fax: 210 4209517 | info@vamvacas.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ | ΚΟΡΩΠΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΤΡΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ▶ ΣΟΦΙΑ | ΠΛΟΔΙΒ | ΣΛΙΒΕΝ | ΡΟΥΣΣΕ

www.vamvacas.gr



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ